

TS Lite

Der wirtschaftliche thermische Stellantrieb



- 230 V und 24 V Versionen
- Passend für alle Ventile mit M 30 x 1,5 mm

- Anzeige von Betriebszustand und Hubposition über Fenster
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Anwendung und Funktion

Der TS Lite ist in den Versionen 230 V und 24 V, jeweils stromlos geschlossen, lieferbar und ist robust und geräuschfrei.


Er verfügt über die gleichen technischen Eigenschaften wie sein Vorgänger TS bei dem gewohnt hohen Qualitätsstandard – und das zu einem günstigerem Preis.

Der TS Lite - gut und günstig !

Technical Data

Type	TS Lite 230V	TS Lite 24V
Artikel-Nr.	0494 1001 1015	0495 1001 1015
Stromversorgung	230 V~ 50 Hz	24 V~
Einschaltstrom	< 1 A	< 0,5 A
Leistungsaufnahme	2,5 W	
Thermischer Stellantrieb	auf / zu	
Ventiltyp	stromlos geschlossen	
Anschlussleitung	2 x 0,5 mm ² , 100 cm lang	
Schutzart	IP 40	
Schutzklasse	II	
Hub	3,5 mm	
Anschlussmaß	M 30 x 1,5 mm	
Gewicht ca.	120 g	
Lagertemperatur	-25... 70°C	
Betriebstemperatur	0... 50°C	
Schließkraft	80N	

Abmessungen

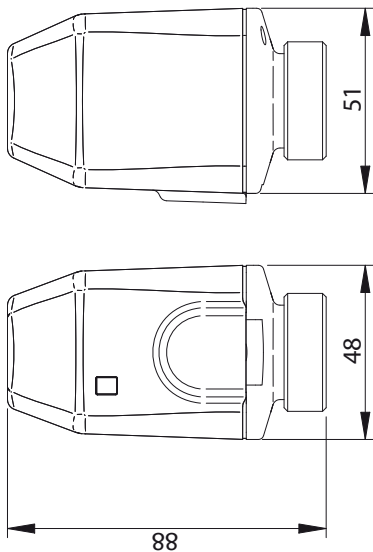

EBERLE

EBERLE Controls GmbH | Klingenhofstraße 71 | D-90411 Nürnberg | T +49(0)911 56 93 0 | F +49(0)911 56 93 536
E-Mail: info.eberle@invensys.com | www.eberle.de

Die Website www.eberle.de bietet regelmäßig aktualisierte, kundenorientierte Infos zu Lösungen und Produkten. Mit dem Eberle Newsletter möchten wir unsere Installateure und Distributoren über aktuelle Entwicklungen und Produktanwendungen auf dem Laufenden halten.

