

INSTALLATIE INSTRUCTIES 2 POORTZONE KLEP ZV-BEREIK

Het ZV-assortiment bestaat uit 2-poorts veerterugslagkleppen met 22 mm en 28 mm compressie fittingen en een hulpschakelaar. Dit is voor algemene toepassingen voor stroomregeling of centrale verwarming systemen. Indien correct bedraad met een geschikte kamerthermostaat of boilerthermostaat zal de klep de waterstroom van de ketel naar warm water en van de ketel naar centraal regelen verwarming.

SPECIFICATIES

- Voedingsspanning 240Vac 50Hz
- Stroomverbruik: 6W
- Bedrijfstemperatuurbereik: +5 tot +88 C
- Kabellengte één meter
- Max. drukverschil voor 22 mm = 1 bar
- Max. statische druk 10,0 Bar
- Max. vloeistof temperatuur 100C
- Max. omgevingstemperatuur 52C

INSTALLATIE

Lees voordat u de klep monteert de instructies voor sanitair en bedrading door. Als u alleen de klepactuator vervangt, zet u de automatische / handmatige hendel op "Manual Open" positie voor verwijdering. Zet op de vervangende actuator de Auto / Manual-hendel in de "Manual Open" -positie voordat u deze monteert.

BEDRADING

Alle bedrading moet worden uitgevoerd volgens de IEE-voorschriften:

Bruin-fase, Oranje-eind schakelaar uit, Grijs-eindschakelaar in,blauw-neutraal

Groen & geel - aarde

LOODGIETER


Gebruik bij het aansluiten op leidingen niet de actuator voor hefboomwerking. Kleppen moeten worden vastgehouden door sleutelvlakken op het lichaam. Zet de AUTO / MAN-hendel in de MAN-stand bij vullen, ontluften of aftappen van het systeem.

NIET TE VAST AANDRAAIEN

WAARSCHUWING

Alle elementen moeten geard worden aangesloten.

Aansluiten mag alleen geschieden door een vakbekwame electricien.

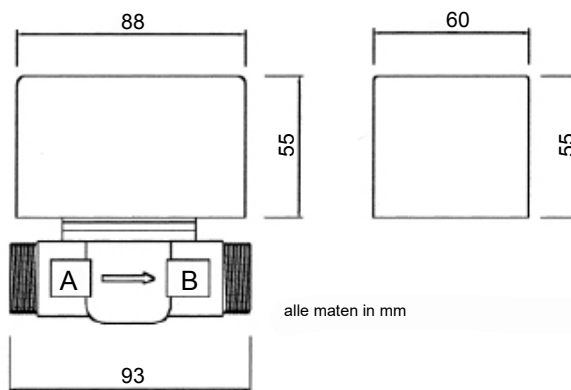

Typisch circuit met twee zone kleppen Z V22 programmeur, kamerthermostaat en boilerthermostaat

